


## CVM1/CVとの接続ケーブル

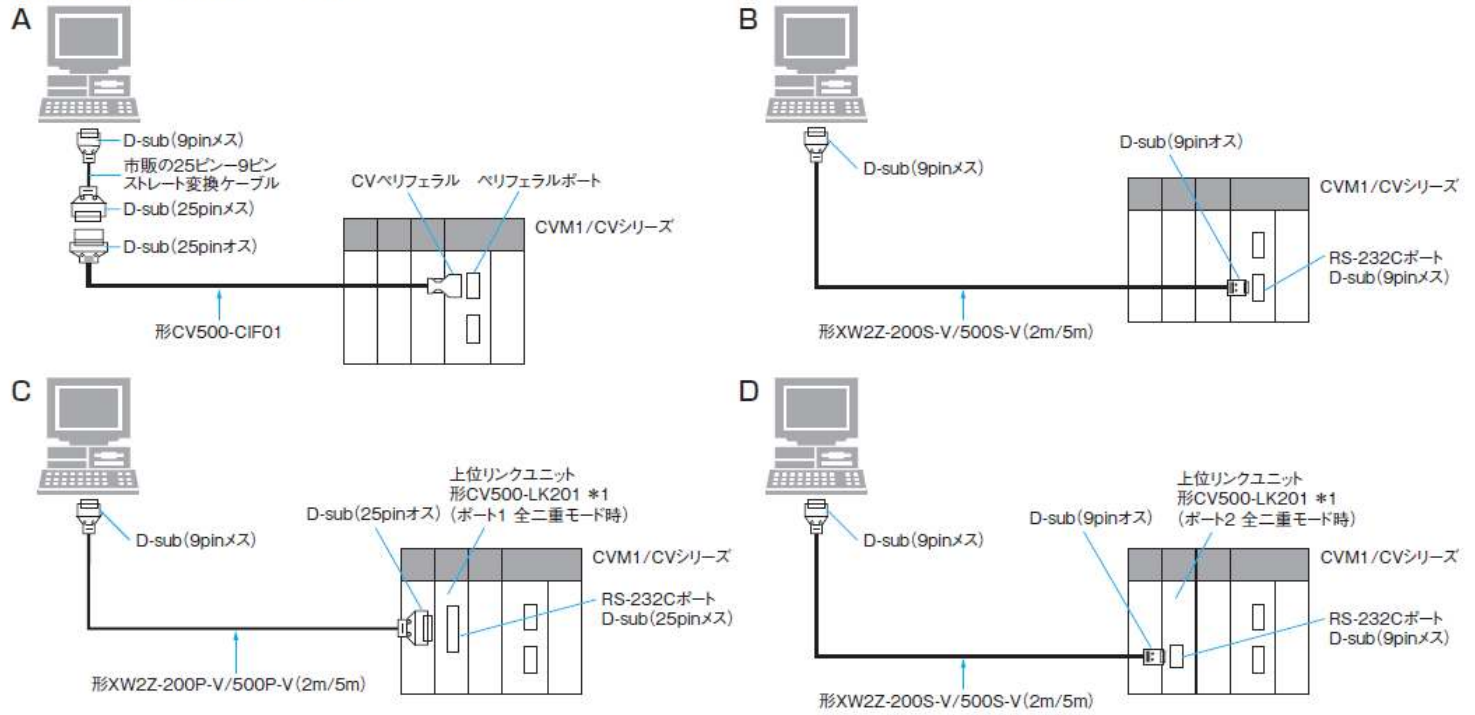

パソコン	ユニット		ネットワークタイプ (シリアル通信モード)	形式	長さ	接続図	
	パソコン側ポート	ユニット側ポート					
DOS/V	D-SUB 9ピン オス	CPUユニット *1	内蔵ペリフェラルポート	ツールバス (Toolbus)	形CV500-CIF01 *2	6m	A
			内蔵RS-232Cポート D-SUB 9ピン メス	上位リンク (SYSWAY)	形XW2Z-200S-V *3	2m	B
			形XW2Z-500S-V *3		5m		
		上位リンクユニット *1 : 形CV500-LK201 (ポート1 全二重モード時)	内蔵RS-232Cポート D-SUB 25ピン メス		形XW2Z-200P-V *3	2m	C
					形XW2Z-500P-V *3	5m	
		上位リンクユニット *1 : 形CV500-LK201 (ポート2 全二重モード時)	内蔵RS-232Cポート D-SUB 9ピン メス	形XW2Z-200S-V *3	2m	D	
		形XW2Z-500S-V *3	5m				

- \*1. 2012年3月に生産中止しています。
- \*2. 市販の25ピン-9ピンストレート変換ケーブルが別途必要です。
- \*3. 形XW2Z-200S-CV/500S-CVは使用不可。